

APOLO RANGE - MODELO

AS4006 M5

APOLO START · AS4006

Powered by YANMAR



-  **9 metros**
Altura Máxima
-  **384.000**
Lúmenes
-  **360° manual**
Rotación
-  **MONOFÁSICOS**
-  **50**
FRECUENCIA
-  **1500**
R.P.M.
-  **REFRIGERADOS POR AGUA**
-  **HALOGENURO METÁLICO**
-  **Manual**
Sistema de elevación
-  **DIÉSEL**


Mástil

Tipo de mástil		Manual
Secciones del mástil		3
Tiempo de subida/bajada		-
Rotación		360° manual
Doble bloqueo de seguridad		Estándar
Focos	nº	4 x 1000 W
Tipo de focos		Halogenuro Metálico
Lúmenes totales	lm	4 x 96.000=384.000
Potencia remanente	kW	1,1

Carrocería

Capota	Estandar
Bandeja de retención	-
Enchufes auxiliares	2 x 16 Amp
Entrada auxiliar de alimentación	-
Gancho de izado	Estandar

Dimensiones

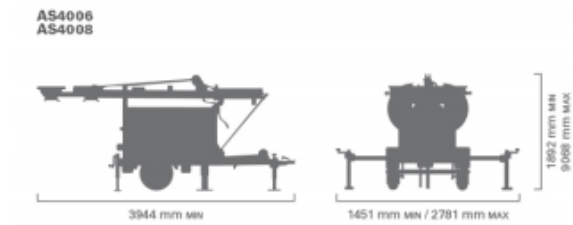

Dimensiones máximas (en posición de trabajo)	(L x W x H)	3162 x 2781 x 9068
Dimensiones mínimas (en modo de transporte)	(L x W x H)	3944 x 1451 x 1892

DIMENSIONES DE LAS TORRES MONTADAS CON FOCOS

Alcance Lumínico

