

Especificaciones

Modelos	GR-15
----------------	--------------

Dimensiones

Altura de trabajo*	6,52 m
Altura de la plataforma	4,52 m
▲▲ Dimensiones de la plataforma: (longitud + ancho)	
Estándar	89 x 75 cm
Estándar con extensión	1,40 m x 75 cm
▲ Altura - replegada	1,57 m
▲ Longitud - replegada	1,35 m
▲ Ancho	75 cm
▲ Altura libre sobre el suelo – centro máquina	6 cm

Productividad

Máxima ocupación en plataforma (int./ext.) ¹	1/-
Capacidad de carga	227 kg
Velocidad de traslación – replegada	4,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h
Pendiente superable**	30%
Radio de giro – int.	cero
Radio de giro – ext.	1,42 m
Velocidad de elevación / descenso	21 / 19 seg
Mandos de control	24V DC proporcional
Neumáticos - sin marca	25 x 8 x 20 cm

Potencia

Alimentación	24V (4 baterías 6V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	8,33 L


Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²

Peso***

994 kg

Cumplimiento normativo: Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280:2013); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión)

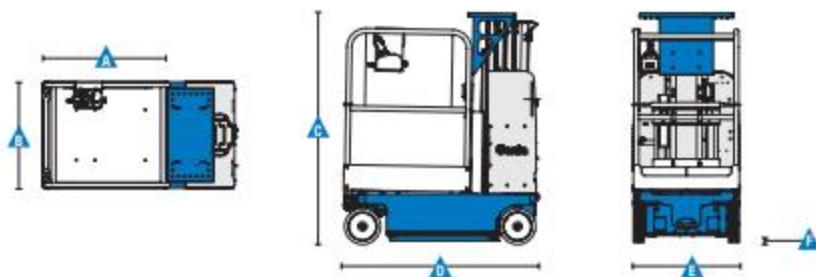

Características

Características estándar

Dimensiones

GR-12

- Altura de trabajo 5,45 m
- Altura de plataforma 3,45 m
- Hasta 227 kg de capacidad de carga

GR-15

- Altura de trabajo 6,52 m
- Altura de plataforma 4,52 m
- Hasta 227 kg de capacidad de carga

GR-20

- Altura de trabajo 8,02 m
- Altura de plataforma 6,02 m
- Hasta 159 kg de capacidad de carga

Productividad

- Descenso auxiliar de la cesta
- Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil)
- Altura de la entrada de la plataforma de 39 cm
- Bandeja para estación de trabajo (sólo en modelos GR-12 y GR-15)
- Sistema de mástil rígido patentado
- Base compacta 75 cm x 1,35 m (sólo en modelos GR-12 y GR-15)
- Altura libre sobre el suelo 6,3 cm (replegada)
- Mandos de carga y funcionamiento proporcionales
- Indicador de carga de batería
- Luces LED intermitentes dobles
- Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Alarma de descenso e inclinación
- Alarma de traslación
- Radio de giro interior cero
- Frenos de rueda dobles
- Liberación de freno hidráulico
- Protección antibaches
- Acceso simplificado a los componentes hidráulicos y eléctricos
- Puntos de sujeción para cuerda
- Puntos de enganche para cabrestante
- Fácil acceso a los alojamientos para horquillas de carretilla
- Conector telemático

Fácil configuración según sus necesidades

Tipos de plataformas

- Plataforma de 89 cm x 75 cm con barandilla central deslizable (estándar)
- Plataforma de extensión de 51 cm con barandilla central deslizable
- Plataforma de extensión de 51 cm con puerta

Potencia

- 24V (4 baterías 6V 225 Ah) con cargador de batería automático de 25 amp
- Baterías AGM sin necesidad de mantenimiento⁽¹⁾

Neumáticos

- No dejan marcas

Opciones y accesorios

Opciones de productividad

- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)
- Aceite hidráulico biodegradable
- Compartimiento para lámparas fluorescentes
- Claxon
- Corte de funciones durante la carga
- Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)

⁽¹⁾Opción sólo instalada en fábrica

⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años

