


DATOS TÉCNICOS

		C 200 H x4 M205
GENERAL		
Capacidad de carga a 500 mm	Kg	2000
Capacidad de carga a 600 mm	Kg	1835
Peso en vacío *	Kg	4200
Transmisión	Hidrostática, con regulación continua de velocidad	
MÁSTIL		
Placa portahorquillas	FEM 2	
Ancho placa	mm	1260/1660
MOTOR		
Marca	KUBOTA	
Modelo	V2403	
Potencia	kW	36,5
Velocidad funcionamiento	rpm	2600
Par	Nm@rpm	158,6@1600
Nº Cilindros	4	
Emisiones	Tier4i, Stage IIIA	
Ruido ambiente	dB(A)	104
Consumo	l/h	5,9
CO ₂	Kg/h	15,3
CONDUCCIÓN		
Velocidad máx.	Km/h	22
Pendiente superable	%	25
Tracción	4x4 FullGrip®	
Neumáticos delanteros	12-16.5	
Neumáticos traseros	10.0/75-15.3	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Circuito hidráulico	l/min	42
Presión de trabajo	bar	180
CAPACIDAD DEPÓSITO		
Combustible	l	50
Hidráulico	l	40
FRENOS		
Servicio	Hidráulico, estanco de discos múltiples	
Estacionamiento	Mecánico, estanco de discos múltiples	

DIMENSIONES

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H		Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima (kg) Uso todo terreno	
		Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)		Eje estrecho	Eje ancho
Mástil dúplex (Std.)	3300	2395	4150	120	2000	-
Mástil tríplex	3700	2045	4590	1130	1800	-
Mástil tríplex	4300	2230	5230	1330	1180	1800
Mástil tríplex	5400	2610	6295	1680	-	1100

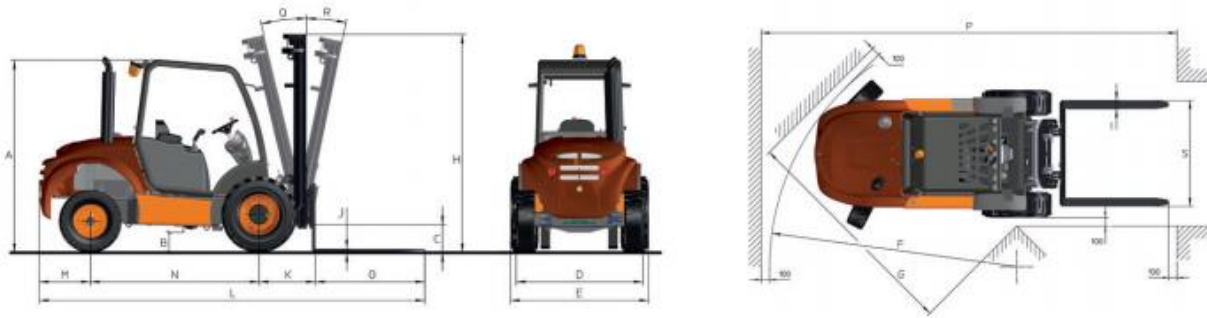

DIMENSIONES (mm)	C 200 H x4
A	2130
B	210
C	285
D	1465
E	1515
E**	1775
F	3970
G	2770
I	100
J	40
K	625
L	4236
M	561
N	1850
O	1200
P	5995
Q	12
R	12
S	1200
S***	1600