

# Especificaciones

## Modelos GS-5390 RT

### Dimensiones

Altura de trabajo* máx	17,95 m
<b>A</b> Altura de la plataforma máx	15,95 m
<b>B</b> Altura de la plataforma – replegada**	2,02 m
<b>C</b> Longitud de la plataforma exterior:	3,98 m
extendida- extensión singula	5,34 m
extendida- extensión doble	6,57 m
<b>D</b> extendida- extensión SuperDeck	7,38 m
<b>E</b> Extensión de la plataforma - frontal	1,52 m
<b>F</b> Extensión de la plataforma - trasera	1,22 m
<b>G</b> Ancho de la plataforma - exterior	1,83 m
<b>H</b> Altura - replegada: con barandillas abatibles	3,15 m
con barandillas abatidas	2,47 m
<b>I</b> Longitud - replegada: extensión singula	_____ 1
extensión doble	_____ 1
extensión SuperDeck	_____ 1
con estabilizadores	4,88 m
Longitud – extendida: extensión singula	5,40 m
extensión doble	6,57 m
extensión SuperDeck	7,38 m
<b>J</b> Ancho: neumáticos estándar	2,29 m
<b>K</b> Distancia entre ejes	2,84 m
<b>L</b> Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,36 m

### Productividad

Numero máximo de personas en plataforma	4
Capacidad de carga	680 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	227 kg
Altura de conducción	9,14 m
Velocidad de traslación – replegada	8,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	1,1 km/h
Pendiente superable – replegada***	40%
Nivelación máx estabilizadores****	7°(parte frontal a trasera)/12°(lado a lado)
Radio de giro – int.	2,16 m
Radio de giro – ext.	5,33 m
Velocidad de elevación / descenso	55 / 49 seg
Mandos de control	proporcionales
Tracción	cuatro ruedas
Neumáticos - todoterreno rellenos de espuma	30 x 84 cm

### Potencia y transmisión

Alimentación Deutz D2011L03i diesel, 36 kW, 3 cilindros, refrigeración por aire

Unidad de alimentación auxiliar	12 V DC
Capacidad del depósito de combustible	113,6 L
Capacidad del sistema hidráulico	113,6 L

### Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	88 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	78 dBA
Vibración	<2,5 m/s <sup>2</sup>

### Peso\*\*\*\*\*

Modelo básico 7.515 kg


El modelo básico no tiene estabilizadores (excepto estándar en el modelo GS-5390RT). Está equipado con extensión de plataforma singula, motor diesel, neumáticos rellenos de espuma o que no dejan marcas, placa protectora de los brazos de la tijera y sensor de sobrecarga.

Modificadores del peso en función de las opciones

Estabilizadores****	_____
Extensión de plataforma doble	añade 356 kg
Extensión de plataforma SuperDeck	añade 411 kg
Generador	añade 48 kg

Cumple las normas


Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280);  
2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)

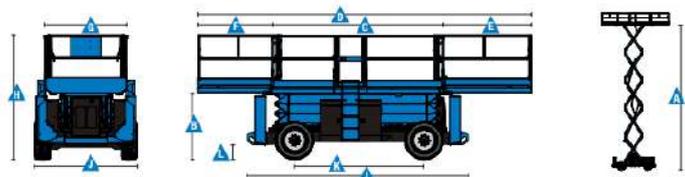

<sup>1</sup> GS-5390 está equipado con estabilizadores estándar.  
La longitud de la máquina con estabilizadores representa la longitud total.  
<sup>2</sup> Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.  
<sup>3</sup> Basado en neumáticos todoterreno. Deducir 5,08 cm para neumáticos que no dejan marcas.  
<sup>4</sup> La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.  
<sup>5</sup> Los estabilizadores son estándar en el modelo GS-5390 y opción en los modelos GS-3390 y GS-4390.  
<sup>6</sup> El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

## Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p><b>Dimensiones</b></p> <p><b>GS-3390</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de trabajo 11,94 m</li> <li>• Hasta 1.134 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>GS-4390</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de trabajo 14,75 m</li> <li>• Hasta 680 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>GS-5390</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de trabajo 17,95 m</li> <li>• Hasta 680 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>Productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma rugosa</li> <li>• Cubierta de aluminio reemplazable</li> <li>• Barandillas plegables</li> <li>• Dos puertas abatibles de abertura completa y cierre automático</li> <li>• Tracción y elevación proporcionales</li> <li>• Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo</li> <li>• Refrigerador aceite hidráulico</li> <li>• Cableado AC a la plataforma</li> <li>• Control de tracción positivo</li> <li>• Frenado en las cuatro ruedas</li> <li>• Sensor de inclinación con alarma sonora</li> <li>• Alarma de descenso</li> <li>• Luces LED intermitentes dobles</li> <li>• Bocina</li> <li>• Contador horario</li> <li>• Conector telemático</li> </ul> <p><b>Potencia y transmisión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones</li> <li>• Unidad de alimentación auxiliar de 12V DC</li> <li>• Compartimento extraíble del motor</li> </ul>	<p><b>Tipos de cesta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cesta de acero de 3,98 x 1,83 m (estándar)</li> <li>• Extensión de plataforma singular de 1,52 m (estándar)</li> <li>• Extensión de la plataforma doble<sup>(1)</sup>, 1,52 m delante y 1,22 m detrás (opcional)</li> <li>• Superextensión de la plataforma 7,38 m<sup>(1,2)</sup> (opcional)</li> </ul> <p><b>Opciones estabilizadores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática<sup>(1)</sup> (estándar en modelo GS™-5390, opcionales en modelos GS™-3390 y GS™-4390)</li> <li>• Sin estabilizadores</li> </ul> <p><b>Opciones de motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deutz diesel 36 kw</li> </ul> <p><b>Tracción</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 4</li> </ul> <p><b>Tipos de eje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eje oscilante (estándar en modelo GS™-3390, opcionales en modelos GS™-4390 y GS™-5390)</li> <li>• Sin oscilación</li> </ul> <p><b>Opciones de neumáticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todoterreno rellenos de espuma (estándar)</li> <li>• Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas</li> </ul>	<p><b>Opciones de productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposición de aire comprimido en la plataforma</li> <li>• Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)</li> <li>• Aceite hidráulico biodegradable</li> <li>• Track &amp; Trace<sup>(3)</sup> (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)</li> <li>• Alarma de movimiento</li> </ul> <p><b>Opciones de alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenciador del depurador catalítico diesel</li> <li>• Termóstato de baja temperatura</li> <li>• Calentador del motor<sup>(4)</sup></li> <li>• Generador 220V/50Hz o 110V/50Hz para Grandes Plataformas de Tijeras</li> </ul>

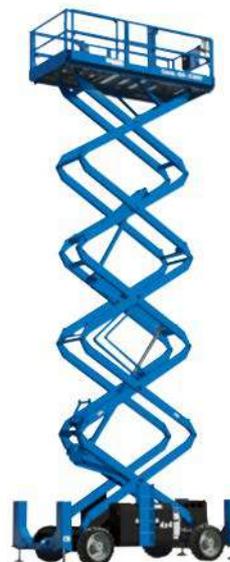

<sup>(1)</sup> Opción instalada sólo en fábrica

<sup>(2)</sup> Necesita estabilizadores de nivelación automática

<sup>(3)</sup> Incluye una primera suscripción de 2 años

<sup>(4)</sup> Disponible sólo con motor Deutz